




OUTPUT	MODEL	TYPE
60W BLDC 12V 3000RPM (\square 80mm)	BG80-N012060 + K8G \square C	BG80 시리즈 기어축 BLDC 모터+박스형 기어박스



DOWNLOAD	
DIMENSION	CAD 다운로드 PDF 다운로드
CATALOGUE	

DIMENSIONS


DECIMAL GEARHEAD
K8G10BX

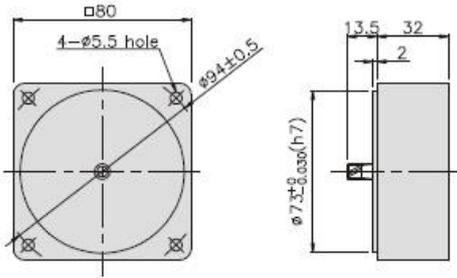

GEAR HEAD
K8G \square B(C)

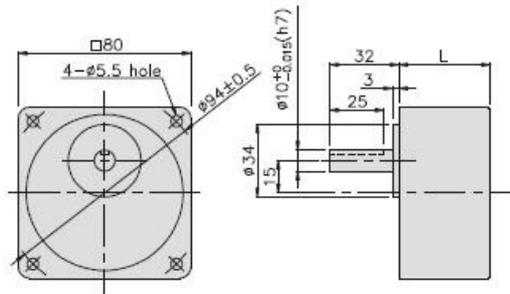

BG80-N012060 + K8G \square C

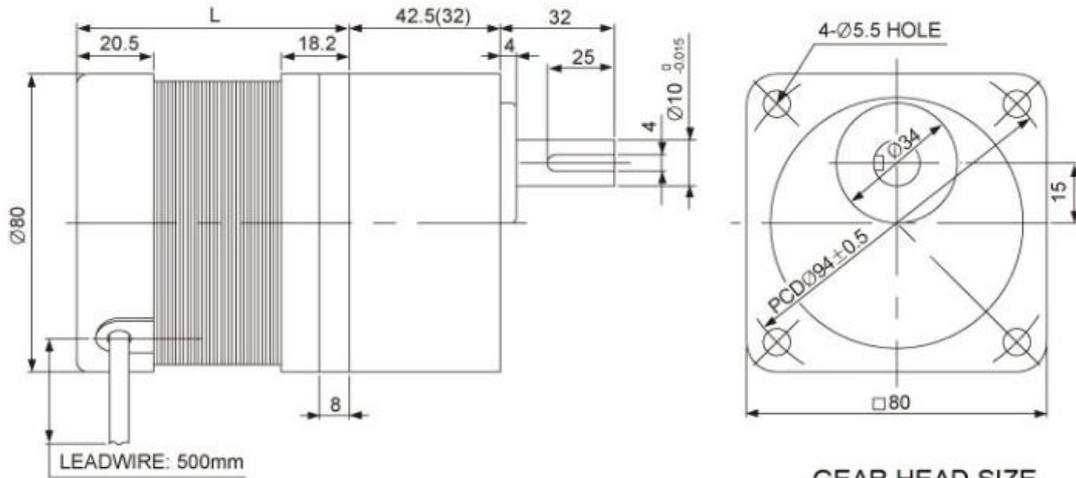

GEAR HEAD SIZE

GEAR RATIO	SIZE
3/1 ~ 18/1	32
20/1 ~ 200/1	42.5

치수도표

품번	L	적용기종	감속 비율
기어박스	32	K8G3~18C	3:1 ~ 18:1
기어박스	42	K8G20~250C	20:1 ~ 250:1
중간기어박스	32	K8G10BX	10 배수 만큼 증가

무게

PART	WEIGHT(kg)
MOTOR	1.6
DECIMAL GEARHEAD	0.46
GEARHEAD	
K8G3~18C	0.51
K8G20~40C	0.64
K8G50~250C	0.70

SPECIFICATIONS

▶ □ 80

MODEL		BG80-								
		N012025	N012040	N012060	N024040	N024060	N024080	N220060	N220080	N220100
Rated Voltage	V	12			24			220		
Rated Output	W	25	40	60	40	60	80	60	80	100
Rated Current	A	2.6	4.2	6.3	2	3	4.2	0.5	0.6	0.8
Rated Speed	r/min	3000								
Rated Torque	kgf-cm	0.8	1.3	1.9	1.3	1.9	2.5	1.9	2.5	3.2
Weight	kg	1.4	1.5	1.6	1.4	1.5	1.6	1.4	1.5	1.6
Pole	P	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Length	L(mm)	52.7	62.7	72.7	52.7	62.7	72.7	52.7	62.7	72.7

* SHAFT 형상 (D: 동근축 D-CUT, G: 일반 기어축)

RATED TORQUE OF GEARHEAD

▶ **BLDC 12V 60W 3000RPM**

단위=상단: N·m / 하단 : kgf·cm

MODEL	회전수 (rpm)	1000	833	600	500	400	333	300	240	200	167	150	120	100	83	75	60	50	40	33	30	25	20	17	15	12
MOTOR / GEARHEAD (□=비율)	기어 비율	3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200	250
BG80-N012060 K8G □ C		0.46	0.55	0.77	0.92	1.15	1.38	1.54	1.92	2.31	2.77	2.78	3.46	4.16	4.99	5.55	6.27	7.52	8	8	8	8	8	8	8	8
		4.6	5.5	7.7	9.2	11.5	13.8	15.4	19.2	23.1	27.7	27.8	34.6	41.6	49.9	55.5	62.7	75.2	80	80	80	80	80	80	80	80

* GEARHEAD의 품명중 □에는 감속비가 들어갑니다.

* ■ 색이 MOTOR와 같은 방향, 그외에는 반대 방향입니다.

* 표의 감속비보다 더 감속하고자 할 경우는 GEARHEAD와 MOTOR 사이에 감속비 10의 DECIMAL GEARHEAD(중간기어)를 설치할 수 있습니다.

* GEARHEAD의 설계상 보증 토크값이 80Kgfcm이므로 실제 출력 토크값이 더 큰 경우에도 80Kgfcm 이상 표기하지 않았습니다.

* 회전수는 MOTOR의 정격 부하시 최대 회전수 3000rpm을 기준으로 하여 감속비로 나누어서 계산하였습니다. 300~3000 rpm 구간은 최대힘을 유지합니다.



DOWNLOAD

DIMENSION	CAD	3D
	PDF	

MODEL	적용제품	특성
K8B (□80mm)	표준형 모터 □80mm GEARHEAD : K8G□C (B)	중량 120g 재질 AL

DIMENSIONS

