
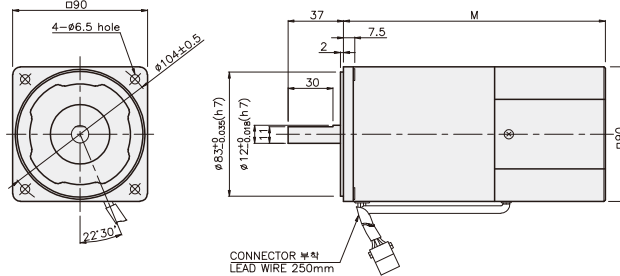


SPEED CONTROL MOTOR - SU SERIES

120W

□90mm

K9□S120F□-SU



치수도표

품번	M	적용기종
01	195	50Hz
02	175	60Hz

SPECIFICATIONS

120W 연속정격, 4극

Model	Voltage (V)	Frequency (Hz)	Speed (rpm)	Permissible Torque		Start T. (N·m/kgf·cm)	Current (A)	Condenser (μF)
				1200 rpm (N·m/kgf·cm)	90 rpm (N·m/kgf·cm)			
K9I□120FJ-SU	100	50	90 ~ 1400	0.83/8.3	0.3/3	0.4/4	3.4	35
			90 ~ 1700					
K9I□120FU-SU	110	60	90 ~ 1700	0.83/8.3	0.3/3	0.45/4.5	3.2	30
			115					
K9I□120FL-SU	200	50	90 ~ 1400	0.83/8.3	0.28/2.8	0.4/4	1.4	8.5
			90 ~ 1700					
K9I□120FC-SU	220	50	90 ~ 1400	0.83/8.3	0.28/2.8	0.4/4	1.2	6
			90 ~ 1700					
	230	60	90 ~ 1400	0.8/8	0.3/3	0.45/4.5	1.4	7
			90 ~ 1700					
K9I□120FD-SU	240	50	90 ~ 1400	0.83/8.3	0.28/2.8	0.4/4	1.3	6

* □ : SHAFT 형상(S : STRAIGHT, P : PINION)

RATED TORQUE OF GEARHEAD

● 단상 100V/115V

단위 = 상단 : N·m / 하단 : kgf·cm

Model	Ratio	Speed(rpm)																							
		3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200
K9I□120F□-SU	1200	2.02	2.42	3.36	4.03	5.04	6.05	6.72	7.56	9.08	10.89	12.10	13.61	16.34	19.60	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	90	0.73	0.87	1.22	1.46	1.82	2.19	2.43	2.73	3.28	3.94	4.37	4.92	5.90	7.09	7.87	9.84	11.81	13.29	15.94	17.71	20	20	20	20

● 단상 200V/240V

단위 = 상단 : N·m / 하단 : kgf·cm

Model	Ratio	Speed(rpm)																							
		3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200
K9I□120F□-SU	1200	200V/220V/230V/240V/50Hz	2.02	2.42	3.36	4.03	5.04	6.05	6.72	7.56	9.08	10.89	12.10	13.61	16.34	19.60	20	20	20	20	20	20	20	20	20
		200V/220V/230V/60Hz	1.94	2.33	3.24	3.89	4.86	5.83	6.48	7.29	8.75	10.50	11.66	13.12	15.75	18.90	20	20	20	20	20	20	20	20	20
		200V/220V/230V/50Hz	0.68	0.82	1.13	1.36	1.70	2.04	2.27	2.55	3.06	3.67	4.08	4.59	5.51	6.61	7.35	9.19	11.02	12.40	14.88	16.53	19.84	20	20
	90	200V/220V/230V/50Hz	0.68	0.82	1.13	1.36	1.70	2.04	2.27	2.55	3.06	3.67	4.08	4.59	5.51	6.61	7.35	9.19	11.02	12.40	14.88	16.53	19.84	20	20
		200V/220V/230V/60Hz	0.73	0.87	1.22	1.46	1.82	2.19	2.43	2.73	3.28	3.94	4.37	4.92	5.90	7.09	7.87	9.84	11.81	13.29	15.94	17.71	20	20	20
		200V/220V/230V/50Hz	0.73	0.87	1.22	1.46	1.82	2.19	2.43	2.73	3.28	3.94	4.37	4.92	5.90	7.09	7.87	9.84	11.81	13.29	15.94	17.71	20	20	20

- * GEARHEAD-DECIMAL GEARHEAD는 별매품입니다.
- * GEARHEAD의 품명중 □에는 감속비가 들어갑니다.
- * ■ 색이 MOTOR와 같은 방향, 그 외에는 반대 방향입니다.
- * 표의 감속비보다 더 감속하고자 할 경우는 GEARHEAD와 MOTOR 사이에 감속비 10의 DECIMAL GEARHEAD를 설치할 수 있습니다. 이 경우의 허용 TORQUE는 20 N·m / 200 kgf·cm 입니다.
- * 회전수는 MOTOR의 동기 회전수 (50 Hz : 1500 rpm, 60 Hz : 1800 rpm)를 기준으로 하여 감속비로 나누어서 계산하였습니다. 실제의 회전수는 부하의 크기에 따라서 표시된 수치보다 2~20% 적습니다.

GEARHEAD

RATED TORQUE OF GEARHEAD

● 단상 100V/115V

단위 = 상단 : N·m / 하단 : kgf·cm

Model	Ratio	Speed(rpm)																							
		3	3,6	5	6	7,5	9	10	12,5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200
K9I□120F□-SU K9P□BU, BUF	1200	2.02 20,2	2.42 24,2	3.36 33,6	4.03 40,3	5.04 50,4	6.05 60,5	6.72 67,2	7.56 75,6	9.08 90,8	10.89 108,9	12.10 121,0	13.61 136,1	16.34 163,4	19.60 196,0	21.78 217,8	27.23 272,3	30 300	30 300	30 300	30 300	30 300	30 300	30 300	30 300
	90	0.73 7,3	0.87 8,7	1.22 12,2	1.46 14,6	1.82 18,2	2.19 21,9	2.43 24,3	2.73 27,3	3.28 32,8	3.94 39,4	4.37 43,7	4.92 49,2	5.90 59,0	7.09 70,9	7.87 78,7	9.84 98,4	11.81 118,1	13.29 132,9	15.94 159,4	17.71 177,1	21.26 212,6	26.57 265,7	30 300	30 300


● 단상 200V/240V

단위 = 상단 : N·m / 하단 : kgf·cm

Model	Ratio	Speed(rpm)																							
		3	3,6	5	6	7,5	9	10	12,5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200
K9I□120F□-SU K9P□BU, BUF	1200	200V/220V/230V 240V/50Hz	2.02 20,2	2.42 24,2	3.36 33,6	4.03 40,3	5.04 50,4	6.05 60,5	6.72 67,2	7.56 75,6	9.08 90,8	10.89 108,9	12.10 121,0	13.61 136,1	16.34 163,4	19.60 196,0	21.78 217,8	27.23 272,3	30 300	30 300	30 300	30 300	30 300	30 300	30 300
		200V/220V 230V/60Hz	1.94 19,4	2.33 23,3	3.24 32,4	3.89 38,9	4.86 48,6	5.83 58,3	6.48 64,8	7.29 72,9	8.75 87,5	10.50 105,0	11.66 116,6	13.12 131,2	15.75 157,5	18.90 189,0	21.00 210,0	26.24 262,4	30 300	30 300	30 300	30 300	30 300	30 300	30 300
	90	200V/220V/230V 240V/50Hz	0.68 6,8	0.82 8,2	1.13 11,3	1.36 13,6	1.70 17,0	2.04 20,4	2.27 22,7	2.55 25,5	3.06 30,6	3.67 36,7	4.08 40,8	4.59 45,9	5.51 55,1	6.61 66,1	7.35 73,5	9.19 91,9	11.02 110,2	12.40 124,0	14.88 148,8	16.53 165,3	19.84 198,4	24.80 248,0	29.76 297,6
		200V/220V 230V/60Hz	0.73 7,3	0.87 8,7	1.22 12,2	1.46 14,6	1.82 18,2	2.19 21,9	2.43 24,3	2.73 27,3	3.28 32,8	3.94 39,4	4.37 43,7	4.92 49,2	5.90 59,0	7.09 70,9	7.87 78,7	9.84 98,4	11.81 118,1	13.29 132,9	15.94 159,4	17.71 177,1	21.26 212,6	26.57 265,7	30 300

- * GEARHEAD-DECIMAL GEARHEAD는 별매입니다.
- * GEARHEAD의 품명중 □에는 감속비가 들어갑니다.
- * ■ 색이 MOTOR와 같은 방향, 그 외에는 반대 방향입니다.
- * 표의 감속비보다 더 감속하고자 할 경우는 GEARHEAD와 MOTOR 사이에 감속비 10의 DECIMAL GEARHEAD를 설치할 수 있습니다. 이 경우의 허용 TORQUE는 30 N·m / 300 kgf·cm 입니다.
- * 회전수는 MOTOR의 동기 회전수 (50 Hz : 1500 rpm, 60 Hz : 1800 rpm)를 기준으로 하여 감속비로 나누어서 계산하였습니다. 실제의 회전수는 부하의 크기에 따라서 표시된 수치보다 2~20% 적습니다.

CONNECTION DIAGRAMS

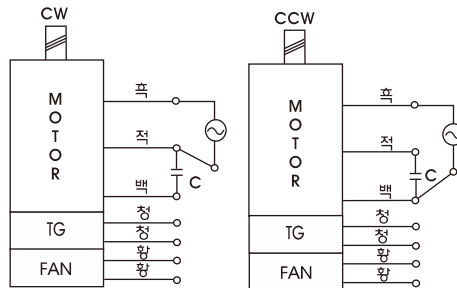

회전방향은 출력축에서 볼 경우

GEARHEAD

DIMENSIONS


K9P□B



K9P□BF, BUF




K9P□BU




DECIMAL GEARHEAD

K9P10BX

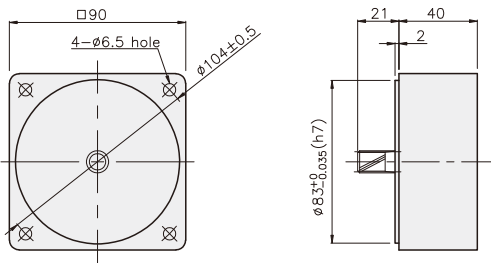


KEY SPEC

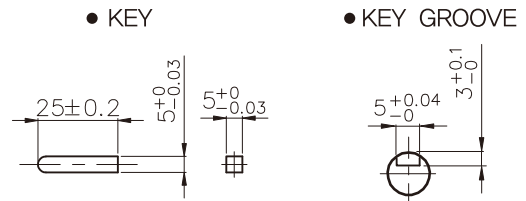


GEARHEAD


K9P□B

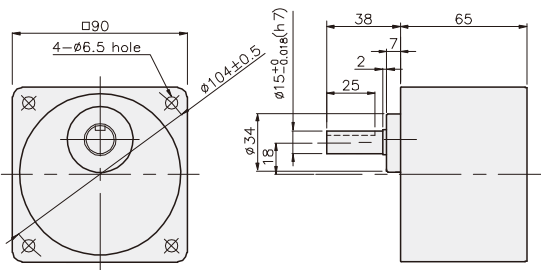


K9P□BF

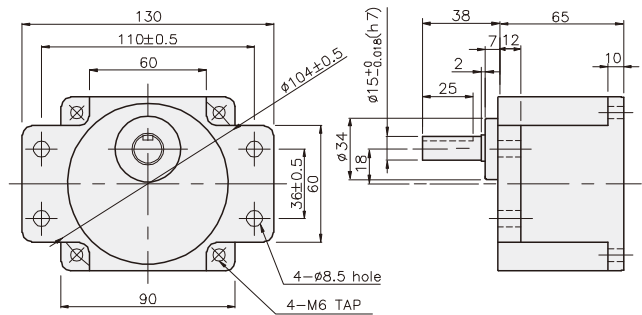

K9P□BU

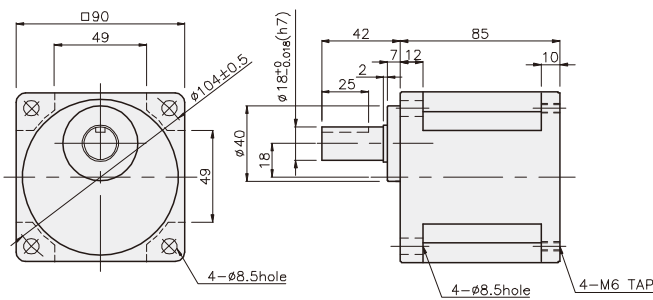

K9P□BUF

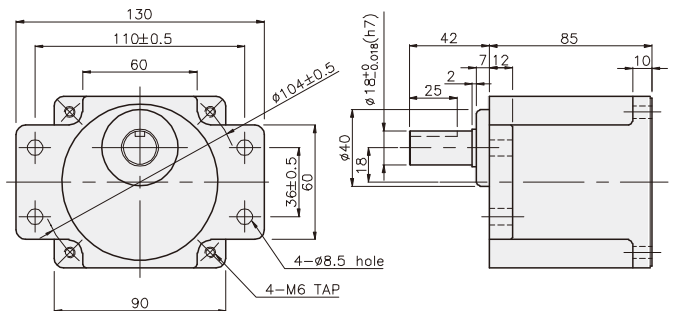

GEARHEAD

DIMENSIONS

K9IP120F□-SU + K9P□B




K9IP120F□-SU + K9P□BF, BUF




K9IP120F□-SU + K9P□BU




K9IP120F□-SU + K9P□B

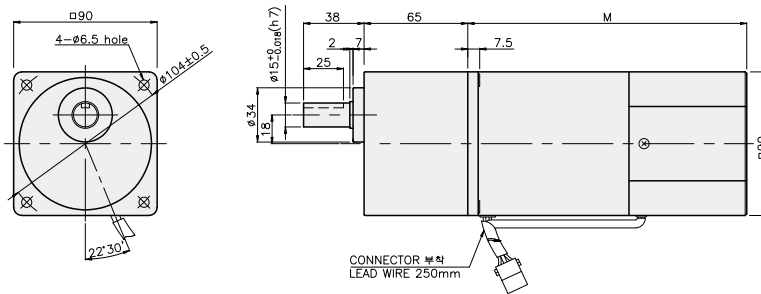


K9IP120F□-SU + K9P□BF

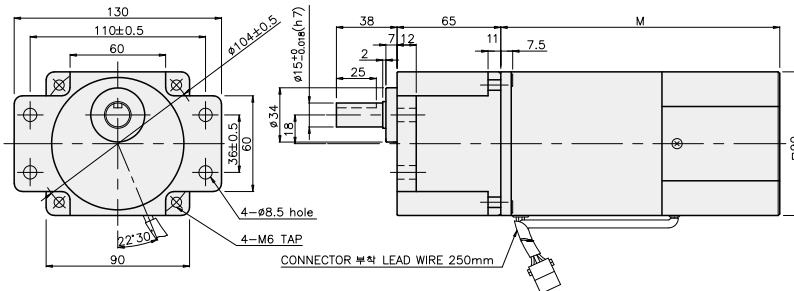

K9IP120F□-SU + K9P□BU

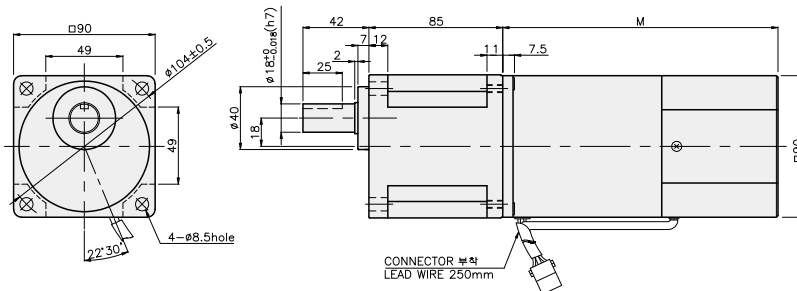

K9IP120F□-SU + K9P□BUF

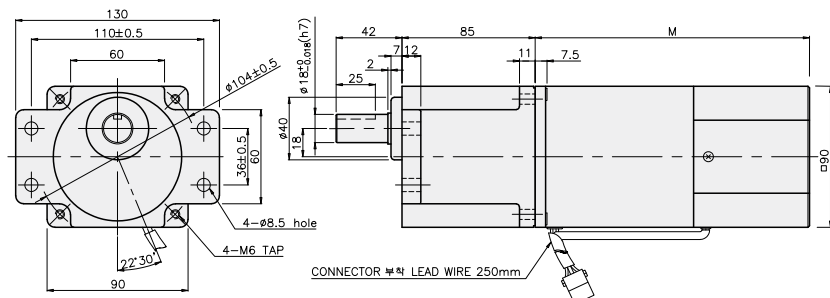

무게

PART	WEIGHT(kg)
MOTOR	3.54
DECIMAL GEARHEAD	0.62

치수도표

품번	M	적용기종
01	155	50Hz
02	135	60Hz

치수도표

품번	적용기종	취부 BOLT
01	K9P3~200B	M6 P1.0 X 95
02	K9P10BX	M6 P1.0 X 140

무게

PART	WEIGHT(kg)
K9P3~10B	1.22
K9P12.5~20B	1.32
K9P25~60B	1.42
K9P75~200B	1.45

치수도표

품번	적용기종	취부 BOLT
01	K9P3~200BF	M6 P1.0 X 20
02	K9P10BX	M6 P1.0 X 65

무게

PART	WEIGHT(kg)
K9P3~10BF	1.22
K9P12.5~20BF	1.30
K9P25~60BF	1.42
K9P75~200BF	1.44

치수도표

품번	적용기종	취부 BOLT
01	K9P3~200BU	M6 P1.0 X 20
02	K9P10BX	M6 P1.0 X 65

무게

PART	WEIGHT(kg)
K9P3~10BU	1.44
K9P12.5~20BU	1.55
K9P25~60BU	1.69
K9P75~200BU	1.74

치수도표

품번	적용기종	취부 BOLT
01	K9P3~200BUF	M6 P1.0 X 20
02	K9P10BX	M6 P1.0 X 65

무게

PART	WEIGHT(kg)
K9P3~10BUF	1.50
K9P12.5~20BUF	1.62
K9P25~60BUF	1.76
K9P75~200BUF	1.82