
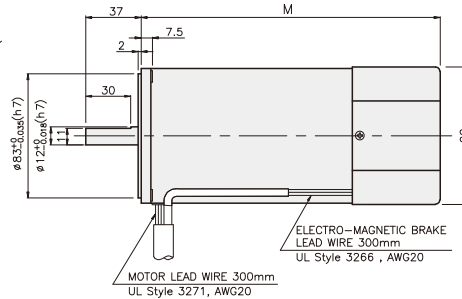


## BRAKE MOTOR

### 150W

### □90mm

K9□S150F□-B



치수도표

품번	M	적용기종
01	200	50Hz
02	179	60Hz

## SPECIFICATIONS

150W 연속정격, 4극

Model	Duty	Voltage (V)	Frequency (Hz)	Current (A)	Start T. (N·m/kgf·cm)	Rated T. (N·m/kgf·cm)	Speed (rpm)	Condenser (μF)	Friction T. (N·m/kgf·cm)
K9I□150FT-B	삼상	200	50	1.2	3.5/35	1.13/11.3	1300	-	1/10
			60	0.95	2.65/26.5	0.915/9.15			
K9I□150FH-B	연속	220	50	0.99	2.95/29.5	1.13/11.3	1300	-	1/10
				230	1.1				
		220	60	0.97	2.5/25	0.915/9.15	1600	-	
				230	1.02				
K9I□150FM-B	삼상	380	50	0.57	3/30	1.13/11.3	1300	-	1/10
			60		2.25/22.5	0.915/9.15	1600		
K9I□150FV-B	연속	400	50	0.6	3.5/35	1.13/11.3	1300	-	1/10
			60		2.5/25	0.915/9.15	1600		
K9I□150FQ-B	삼상	415	50	0.57	3.15/31.5	1.13/11.3	1300	-	1/10
			60	0.42	2.35/23.5	0.915/9.15	1600		
K9I□150FZ-B	연속	440	50	0.53	3.3/33	1.085/10.82	1350	-	1/10
			60	0.44	2.6/26	0.915/9.15	1600		

\* □ : SHAFT 형상(S : STRAIGHT, P : PINION)

## RATED TORQUE OF GEARHEAD

### ● 50Hz

단위 = 상단 : N·m / 하단 : kgf·cm

Model	Speed(rpm)	500	416	300	250	200	166	150	120	100	83	75	60	50	41	37	30	25	20	16	15	13	10	8,3	7,5
Motor/Gearhead	Ratio	3	3,6	5	6	7,5	9	10	12,5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200
K9IP150F□-B K9P□B, BF		2,64	3,16	4,39	5,27	6,59	7,91	8,79	9,89	11,86	14,24	15,82	17,80	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
		26,4	31,6	43,9	52,7	65,9	79,1	87,9	98,9	118,6	142,4	158,2	178,0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

### ● 60Hz

단위 = 상단 : N·m / 하단 : kgf·cm

Model	Speed(rpm)	600	500	360	300	240	200	180	144	120	100	90	72	60	50	45	36	30	24	20	18	15	12	10	9
Motor/Gearhead	Ratio	3	3,6	5	6	7,5	9	10	12,5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200
K9IP150F□-B K9P□B, BF		2,22	2,67	3,71	4,45	5,56	6,67	7,41	8,34	10,01	12,01	13,34	15,01	18,01	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
		22,2	26,7	37,1	44,5	55,6	66,7	74,1	83,4	100,1	120,1	133,4	150,1	180,1	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

- \* GEARHEAD·DECIMAL GEARHEAD는 별매입니다.
- \* GEARHEAD의 품명중 □에는 감속비가 들어갑니다.
- \* 색이 MOTOR와 같은 방향, 그 외에는 반대 방향입니다.
- \* 표의 감속비보다 더 감속하고자 할 경우는 GEARHEAD와 MOTOR 사이에 감속비 10의 DECIMAL GEARHEAD를 설치할 수 있습니다. 이 경우의 허용 TORQUE는 20 N·m / 200 kgf·cm 입니다.
- \* 회전수는 MOTOR의 동기 회전수 (50 Hz : 1500 rpm, 60 Hz : 1800 rpm)를 기준으로 하여 감속비로 나누어서 계산하였습니다. 실제의 회전수는 부하의 크기에 따라서 표시된 수치보다 2~20% 적습니다.

## GEARHEAD

### RATED TORQUE OF GEARHEAD

#### ● 50Hz

단위 = 상단 : N·m / 하단 : kgf·cm

Model	Speed(rpm)	500	416	300	250	200	166	150	120	100	83	75	60	50	41	37	30	25	20	16	15	13	10	8,3	7,5
Motor/ Gearhead	Ratio	3	3,6	5	6	7,5	9	10	12,5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200
K9IP150F□-B		2,64	3,16	4,39	5,27	6,59	7,91	8,79	9,89	11,86	14,24	15,82	17,80	21,36	25,63	28,47	30	30	30	30	30	30	30	30	30
K9P□BU, BUF		26,4	31,6	43,9	52,7	65,9	79,1	87,9	98,9	118,6	142,4	158,2	178,0	213,6	256,3	284,7	300	300	300	300	300	300	300	300	300

#### ● 60Hz

단위 = 상단 : N·m / 하단 : kgf·cm


Model	Speed(rpm)	600	500	360	300	240	200	180	144	120	100	90	72	60	50	45	36	30	24	20	18	15	12	10	9
Motor/ Gearhead	Ratio	3	3,6	5	6	7,5	9	10	12,5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200
K9IP150F□-B		2,22	2,67	3,71	4,45	5,56	6,67	7,41	8,34	10,01	12,01	13,34	15,01	18,01	21,61	24,01	30	30	30	30	30	30	30	30	30
K9P□BU, BUF		22,2	26,7	37,1	44,5	55,6	66,7	74,1	83,4	100,1	120,1	133,4	150,1	180,1	216,1	240,1	300	300	300	300	300	300	300	300	300

- \* GEARHEAD-DECIMAL GEARHEAD는 별매입니다.
- \* GEARHEAD의 품명중 □에는 감속비가 들어갑니다.
- \* ■ 색이 MOTOR와 같은 방향, 그 외에는 반대 방향입니다.
- \* 표의 감속비보다 더 감속하고자 할 경우는 GEARHEAD와 MOTOR 사이에 감속비 10의 DECIMAL GEARHEAD를 설치할 수 있습니다. 이 경우의 허용 TORQUE는 30 N·m / 300 kgf·cm 입니다.
- \* 회전수는 MOTOR의 동기 회전수 (50 Hz : 1500 rpm, 60 Hz : 1800 rpm)를 기준으로 하여 감속비로 나누어서 계산하였습니다. 실제의 회전수는 부하의 크기에 따라서 표시된 수치보다 2~20% 적습니다.

### CONNECTION DIAGRAMS

#### 삼상모터

접점 보호를 위해 결선도와 같이 서지(Surge) 전압 흡수용 Cr회로를 접속하여 주십시오.  
 $R_o = 5 - 200\Omega$   
 $C_o = 0,1 \sim 0,2\mu F \text{ } 200WV(400WV)$

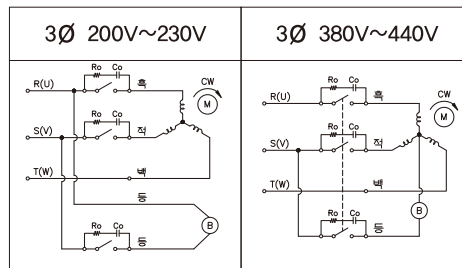

※ 회전방향은 출력축에서 볼 경우  
 CCW는 U,V,W중 2선을 바꾸어 결선

## GEARHEAD

### DIMENSIONS


K9P□B



K9P□BF, BUF




K9P□BU




#### DECIMAL GEARHEAD

K9P10BX

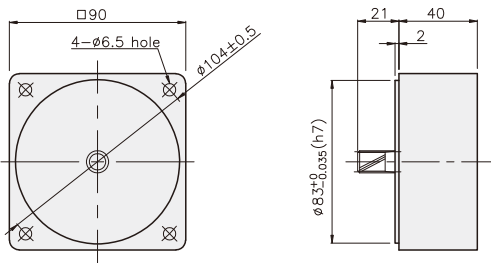


#### KEY SPEC

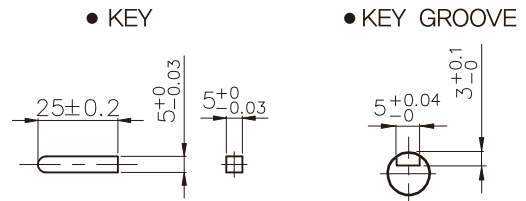


#### GEARHEAD


K9P□B

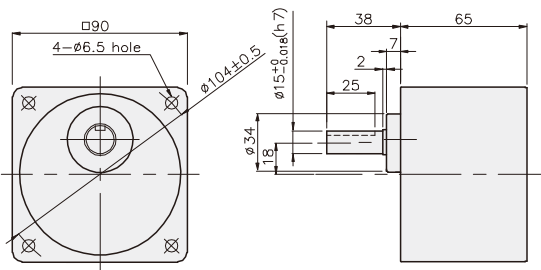


K9P□BF

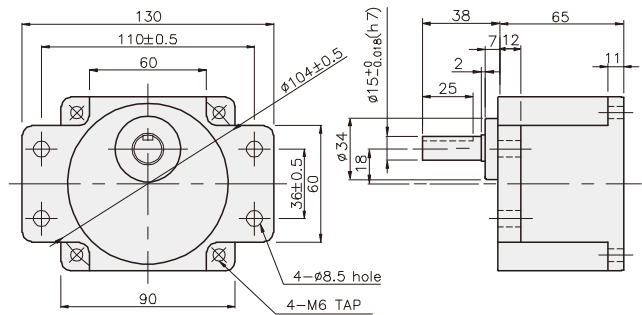

K9P□BU

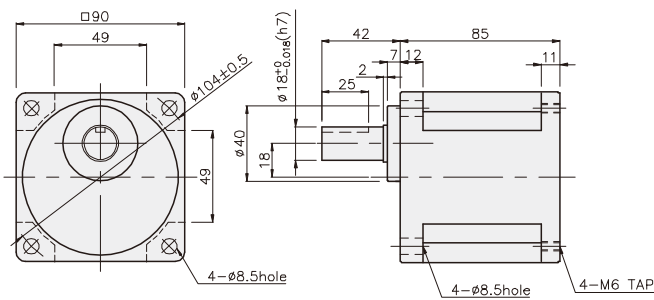

K9P□BUF

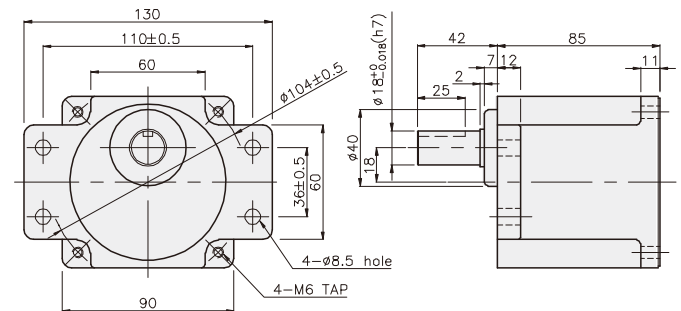

## GEARHEAD

### DIMENSIONS

K9□P150F□-B + K9P□B




K9□P150F□-B + K9P□BF, BUF




K9□P150F□-B + K9P□BU




K9IP150F□-B + K9P□B

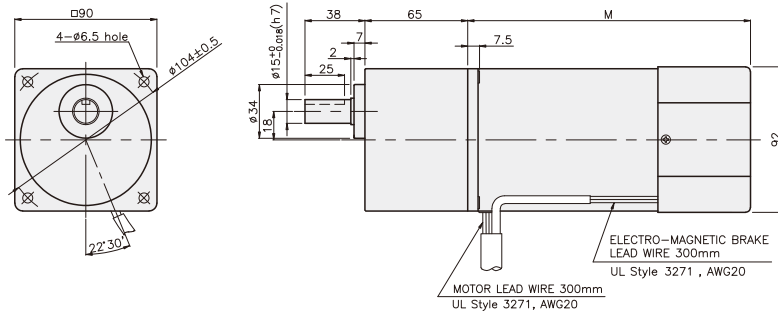


K9IP150F□-B + K9P□BF

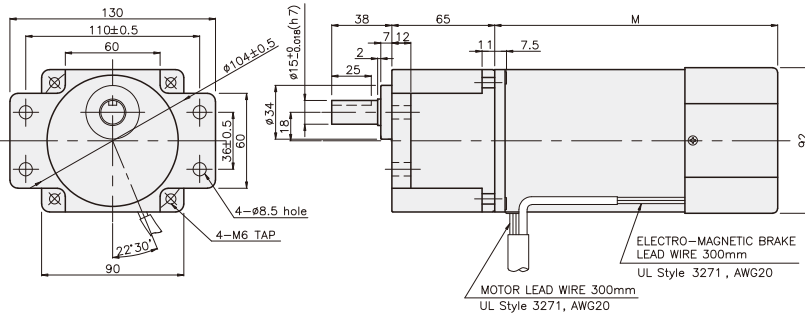

K9IP150F□-B + K9P□BU

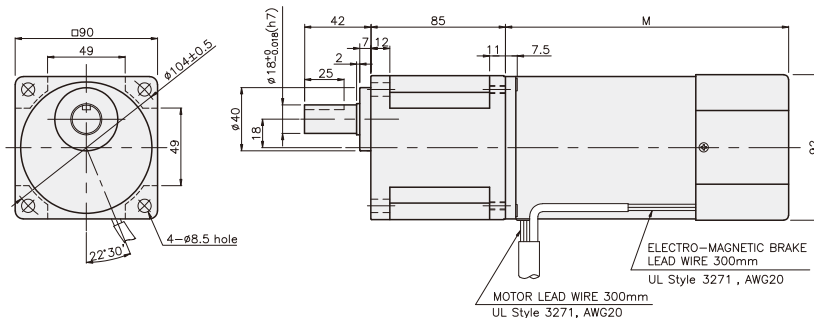

K9IP150F□-B + K9P□BUF

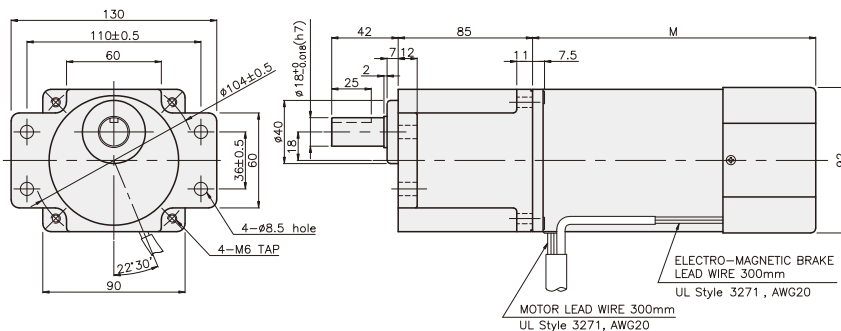

#### 무게

PART	WEIGHT(kg)
MOTOR	4.38(50Hz)
	3.66(60Hz)
DECIMAL GEARHEAD	0.62

#### 치수도표

품번	M	적용기종
01	155	50Hz
02	135	60Hz

#### 치수도표

품번	적용기종	취부 BOLT
01	K9P3~200B	M6 P1.0 X 95
02	K9P10BX	M6 P1.0 X 140

#### 무게

PART	WEIGHT(kg)
K9P3~10B	1.22
K9P12.5~20B	1.32
K9P25~60B	1.42
K9P75~200B	1.45

#### 치수도표

품번	적용기종	취부 BOLT
01	K9P3~200BF	M6 P1.0 X 20
02	K9P10BX	M6 P1.0 X 65

#### 무게

PART	WEIGHT(kg)
K9P3~10BF	1.22
K9P12.5~20BF	1.30
K9P25~60BF	1.42
K9P75~200BF	1.44

#### 치수도표

품번	적용기종	취부 BOLT
01	K9P3~200BU	M6 P1.0 X 20
02	K9P10BX	M6 P1.0 X 65

#### 무게

PART	WEIGHT(kg)
K9P3~10BU	1.44
K9P12.5~20BU	1.55
K9P25~60BU	1.69
K9P75~200BU	1.74

#### 치수도표

품번	적용기종	취부 BOLT
01	K9P3~200BUF	M6 P1.0 X 20
02	K9P10BX	M6 P1.0 X 65

#### 무게

PART	WEIGHT(kg)
K9P3~10BUF	1.50
K9P12.5~20BUF	1.62
K9P25~60BUF	1.76
K9P75~200BUF	1.82